PIANTA FONDAZIONI (STATO DI PROGETTO)

rapp.: 1:50

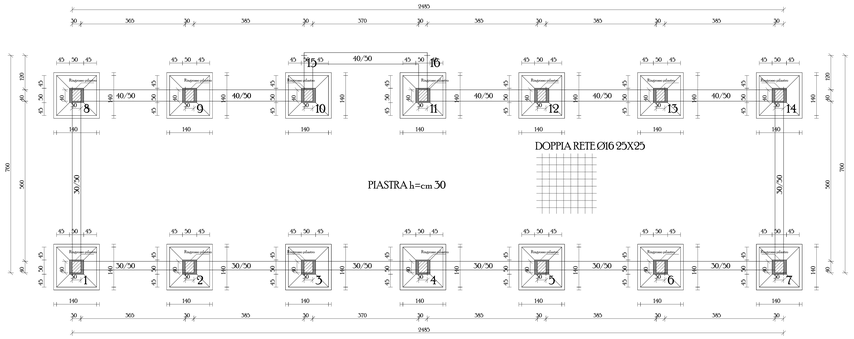

CARATTERISTICHE MATERIALI
MATERIALI ESISTENTI
Calcestruzzo: resistenza media da provini: 27,6 N/mmq
Acciaio: resistenza media da provini: 445 N/mmq
MATERIALI NUOVI PER RINGROSSI
acciaio B 450 C
Calcestruzzo C25/30
Classe di consistenza S=5
Diametro massimo dell'aggregato = mm 20
Classe di esposizione = XC3
Minimo contenuto di cemento = 320 kg/mq
Massimo rapporto a/c = 0,55
ACCIAIO PER RINFORZI: S450

CARPENTERIA PRIMO IMPALCATO (STATO DI PROGETTO)

rapp.: 1:50

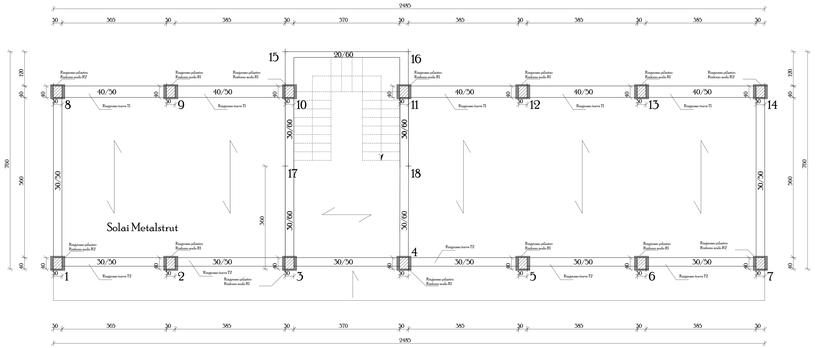

CARATTERISTICHE MATERIALI
MATERIALI ESISTENTI
Calcestruzzo: resistenza media da provini: 27,6 N/mmq
Acciaio: resistenza media da provini: 445 N/mmq
MATERIALI NUOVI PER RINGROSSI
acciaio B 450 C
Calcestruzzo C25/30
Classe di consistenza S=5
Diametro massimo dell'aggregato = mm 20
Classe di esposizione = XC3
Minimo contenuto di cemento = 320 kg/mq
Massimo rapporto a/c = 0,55
ACCIAIO PER RINFORZI: S450

CARPENTERIA COPERTURA (STATO DI PROGETTO)

rapp.: 1:50

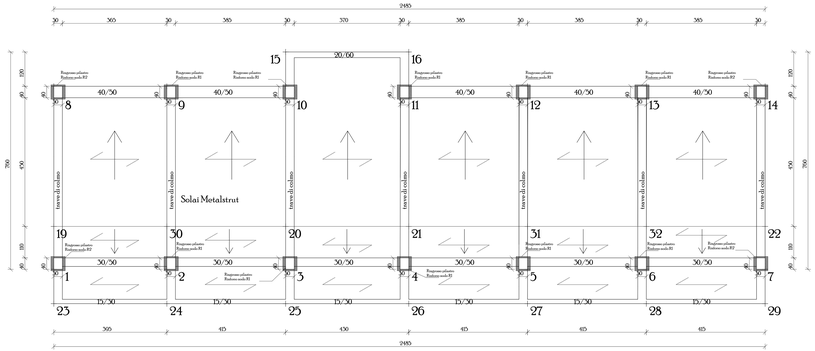

CARATTERISTICHE MATERIALI
MATERIALI ESISTENTI
Calcestruzzo: resistenza media da provini: 27,6 N/mmq
Acciaio: resistenza media da provini: 445 N/mmq
MATERIALI NUOVI PER RINGROSSI
acciaio B 450 C
Calcestruzzo C25/30
Classe di consistenza S=5
Diametro massimo dell'aggregato = mm 20
Classe di esposizione = XC3
Minimo contenuto di cemento = 320 kg/mq
Massimo rapporto a/c = 0,55
ACCIAIO PER RINFORZI: S450

COMUNE DI BONEA
(Provincia di Benevento)

PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA CASA COMUNALE

PIANTA FONDAZIONI - CARPENTERIE (STATO DI PROGETTO)

COMMITTENTE: **AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

DATA: **DICEMBRE 2016**

ALLEGATO: **n° 07 S**

UBICAZIONE: **VIA CARRE**

IL PROGETTISTA
(arch. Salvatore Izzo)